


BODENROLLER

Bodenroller BOZ

gezogene öldichte
Ausführung
bis 300 kg

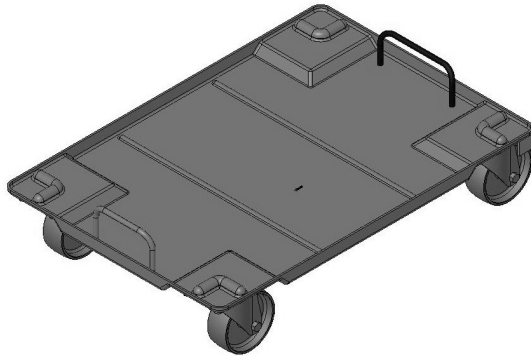

Artikel 125373

Geeignet für innerbetrieblichen
Transport eines
Werkstückträgerstapels


Größe 630 x 430 mm

Automatisierungsgerecht


Diverse Radqualitäten (Polyamid,
Polyurethan ummantelt, ESD o.
dgl.) möglich

Für unterschiedliche Behälter
ausgelegt (WST, Kisten,
Drahtkörbe o. dgl.)


Aus diverser Material (Stahl,
Edelstahl, Aluminium) lieferbar



Artikel 129850



Artikel 129057

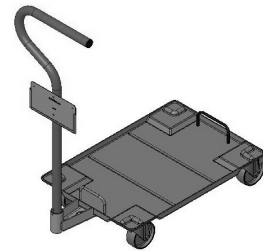

Artikel 135327

Artikel-nummer	Aufzunehmendes Produkt	Boro-Größe Tragkraft	Zentrierung des Produkts	Rad	Radpaarung
129057	Behälter / KLT 600 x 400 mm	630 x 430 mm 300 kg	Zentrierwinkel	Ø 100 mm PA	4 Lenkrollen *
129850	Draht-WST 600 x 400 mm	630 x 430 mm 300 kg	Griffbügel	Ø 100 mm PA	2 Lenkrollen * 2 Bockrollen
125373	Draht-WST 600 x 400 mm	630 x 430 mm 300 kg	Griffbügel	Ø 100 mm PA	4 Lenkrollen *
135327	Draht-WST 600 x 400 mm	630 x 430 mm 300 kg	Griffbügel mit steckbarem Schiebebügel	Ø 100 mm PA	4 Lenkrollen *

* Andere Radpaarungen (4 Lenkrollen / 2 Lenk- und 2 Bockrollen) sowie Radqualitäten wie Polyamid, Polyurethan ummanteltes Polyamid, ESD, Gummi oder der gleichen lieferbar.

Weitere Modelle / Abmaße auf Anfrage möglich